

GRILLKOJA LÖKKEASEME PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

A Kubu koos korstnatoru riputuskettidega

Koostisosad

- A1. Korstnatoru ülemine osa kübara ja katusekraega
- A2. Korstnatoru alumine osa
- A3. Kubu
- A4. Riputusketid 3 tk a' 2m

Paigaldamine

- Korstnatoru ülemine osa A1 paigaldatakse grillkoja katuse vastavasse avasse katuse pealt selliselt, et korstnatoru ülemise osa küljes olev krae kataks ava ääred.
- Korstnatoru alumine osa A2 asetatakse kubule A3 selleks ettenähtud asukohta. Soovi korral võib kubu A3 ja korstnatoru A2 ühenduskohta tihendada kuumuskindla silikooniga.
- Kubule A3 kinnitatakse selleks ettenähtud asukohtadesse riputusketid A4 3tk.
- Kubu A3 koos korstnatoru alumise osaga A2 ühendatakse korstnatoru ülemise osaga A1 selliselt, et korstnatoru alumise osa A2 ülemine ots paigaldatakse korstnatoru ülemise osa A1 alumise otsa sisse sobivale kõrgusele ning fikseeritakse riputuskettide kinnitamisega katuse kandekonstruktsiooni külge selleks ettenähtud kohtadesse. Vajadusel võib korstnatoru alumise osa A2 ja ülemise osa A1 ühenduskohta tihendada kuumuskindla silikooniga.

B Lökkease koos tugitoru ja grillrestidega

Koostisosad

- B1. Lökkease, 1tk.
- B2. Lökkeaseme alustoe detail, 2 tk.
- B3. Lökkeaseme grillresti tugiraam koos grillrestiga, 1kmpl.
- B4. Tuhasahtel, 1tk.
- B5. Plekikruvi, 8tk.
- B6. Tugitoru ümara grillresti kinnitamiseks, 1tk.
- B7. Ümara grillresti tugiraam koos grillrestiga, 1kmpl.
- B8. Ümarterasest fiksaator ümara grillresti kõrguse fikseerimiseks, 1tk.
- B9. Riputuskonks, 1tk.
- B10. Lökkeaseme puitäärise detail, 6tk.
- B11. Puitäärise detaili kandur, 12tk.
- B12. Pudukruvi 4,5 x16, 24 tk.

Koostamine ja paigaldamine

- Alustoe detailid B2 paigaldatakse nii, et kruviaugud detailide pikematel külgedel oleksid kohakuti ja seejärel ühendatakse detailid omavahel plekikruvidega B5 (2 tk).
- Lökkease B1 asetatakse kokkupandud alustoele nii, et Stovemani logo lõkkeasemel jääks samale poole alustoe avatud küljega ja kruviaugud Lökkeasemel ja aslustoel on kohakuti. Seejärel ühendatakse lõkkease ja alustugi omavahel plekikruvidega (6 tk).
- Kokkupandud lõkkeaseme külge paigaldatakse vastava liitega kõik puitäärise detailide kandurid.

- Puitäärise detailid asetatakse kanduritele (üks detail kahele kandurile) ning seatakse paika. Puitäärise detailide kaldkülgede vahe võiks olla 6-8mm ning detaili sisekülje ja lõkkeaseme metalläärise vahekaugus võiks olla vähemalt 20mm.
- Pärast detailide paikka seadmist kinnitatakse iga puitäärise detail kandurile 2 puidukruviga.
- Tuhasahtel paigaldatakse vastavasse pesasse lõkkeaseme all.
- Lõkkeaseme siseküljel paikneva kahe torupesa sisse paigaldatakse tugitoru B6, millele on eelnevalt paigaldatud ümara grillrestiga tugiraam B7 ja fikseeritud ümarterasest fiksaatoriga B8 vajalikul kõrgusel asuvasse tugitoru avasse. Tugiraami B7 saab fikseerida 3-le erinevale kõrgusele. Tugitorule võib vajadusel paigaldada riputuskonksu.
- Soovi korral saab lõkkeasemele paigaldada grillrestiga B3. Selleks asetatakse grillrest raami lõkkeasemele nii, et raami tagumises servas olev nõgu toetub lõkkeaseme metalläärele.
- Kokkupandud lõkkease paigaldatakse kuhu alla selliselt, et nad asetseksid kohakuti. Lõkkease kinnitatakse grillkoja või varjualuse põrandale läbi lõkkeaseme alustoe küljes olevate nurgikute ankurdamisavade \varnothing 6mm.

Pakendus

- A1, A2;
- A3;
- A4, B4, B5;
- B1;
- B2;
- B3;
- B6; B8; B9;
- B7;
- B10;
- B11; B12.

Kasutusele võtmine

Esimese kütmise peab tegema ilma toiduaineid grillile asetamata. Kuna lõkkeaseme kuumakindel värv saavutab lõpliku kõvaduse alles peale kütmist ja võib alguses eraldada ebameeldivat lõhna. Seniks tuleb vältida lõkkeaseme kriimustamist.

Esimese kütmine kestvus võiks olla vähemalt üks tund.

Kasutamine

1. Lõkkease on mõeldud lõkketule nautimiseks ja/või toiduainete küpsetamiseks, lahtisel tulel või sütel, grillkojas või varjualuses.
2. Küttematerjalina tohib kasutada vaid puuhalgusid või grillsütt. Muu põleva materjali kasutamine võib kahjustada toodet ja olla ohtlik.

Ohutusnõuded

Lõkkease paigaldatakse tasasele põrandale või alusele. Lõkkeaseme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida kõiki paigalduskohas kehtivaid ehitus- ja tuleohutusnõudeid.

1. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta lõkkeaset järelvalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäädid veega kustutatud.
2. Küttematerjalina tohib kasutada vaid puuhalgusid või grillsütt.

Tuleohutusega seonduvate küsimuste tekkimisel tuleb pöörduda kohaliku selle valdkonna eest vastutava ametkonna poole.

Pretensioone võib esitada 24 kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

Garantii ei kehti:

- lõkkeaseme kasutamise käigus tekkivatele värvi- ja korrosioonikahjustustele;

- tootele tervikuna, kui on kasutatud käesoleva juhendiga lubamatut küttematerjali või pole järgitud paigalduskohas kehtivat ehitus- või ohutusnormi.

Tootja:

AS Eesti Vanglatööstus

Harku tee 59, Tabasalu

76901 Harjumaa

Tel +372 677 6700

Faks +372 677 6701

kontakt@evt.ee

www.stoveman.ee




Pildil on lõkkease puitäärise detailid ümara ääreprofiiliga, kuid tellida on võimalik lõkkeaset ka sirge ääreprofiiliga detailidega.

A detailid



A1

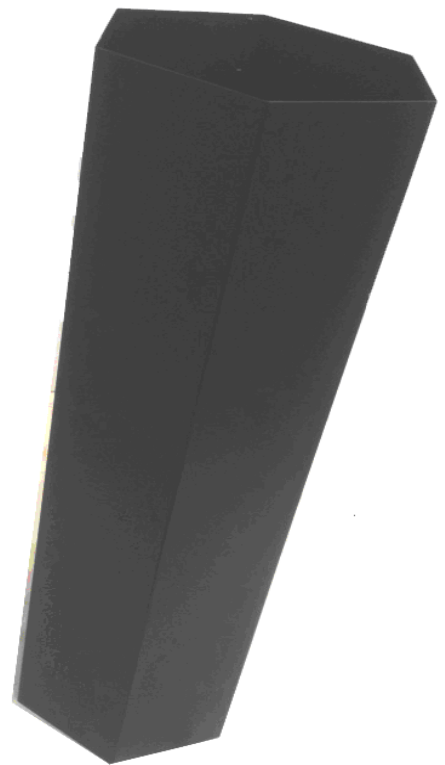

A2




A3




A4


B detailid

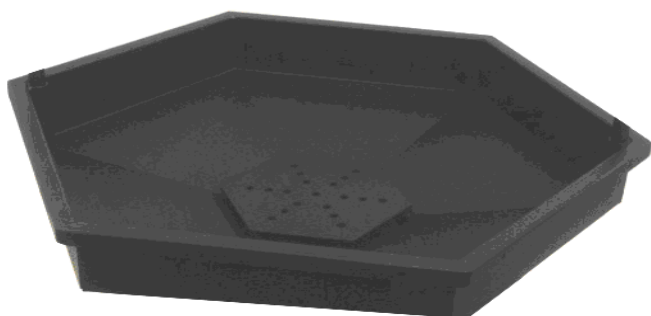


B1

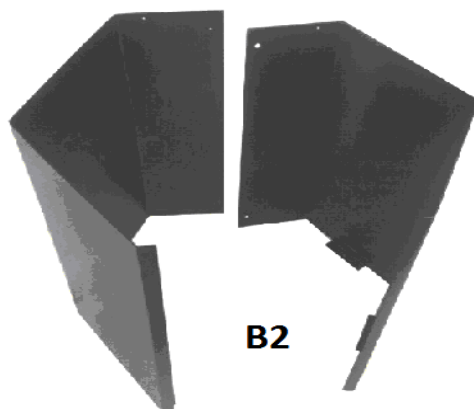

B2



B3

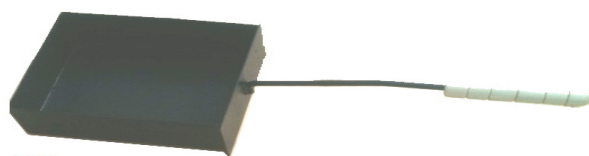


B4



B6




B7



B8



B9





B11



B10

Koostamisjärjekord

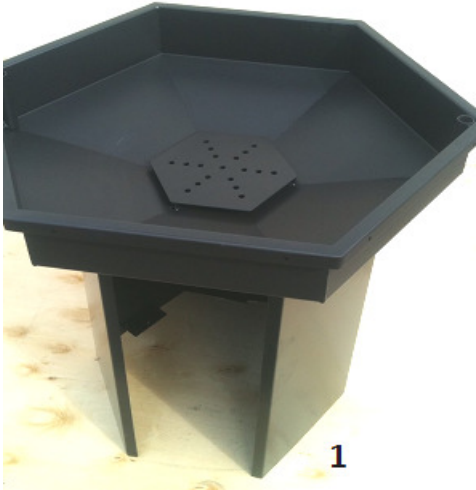

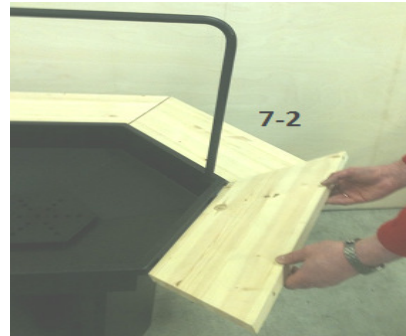

NB! Äärisdetailide kandurite lõkkeaseme küljest teisaldamisel on otstarbekas nende taaspaigalduse lihtsustamiseks eelnevalt ära märkida vastava äärisdetaili asukoht lõkkeaseme suhtes.